

BALUSTRADA NA MURZE OPOROWYM, PRAWA,
LEWA W ODBICIU LUSTRZANYM.

OPIS TECHNICZNY:

BALUSTRADA STALOWA, OCYNKOWANA, MALOWANA PROSZKOWO
NA KOLOR SZARY (RAL 7040).


- POCHWYT I SLUPKI RURA STALOWA $\varnothing 50$,
- POZIOME ELEMENTY: PŁASKOWNIK 30x5 mm
- WYPEŁNIENIE: PRĘTY STALOWE OKRĄGLE, GŁADKIE $\varnothing 10$.

UWAGA:

ZGODNIE Z WARUNKAMI TECHNICZNYMI WYSOKOŚĆ BALUSTRADY
MIN. 110 cm,

PRZEŚWITY MIĘDZY ELEMENTAMI max. 120 mm, ZAKOŃCZENIE
BALUSTRADY NA SCHODACH Z ZAOKRĄGLENIEM, 30 cm POZA
OSTATNIM ELEMENTEM.

WYPEŁNIENIE BALUSTRADY UNIEMOŻLIWIAJĄCE WSPINANIE SIĘ
MAŁYCH DZIECI.

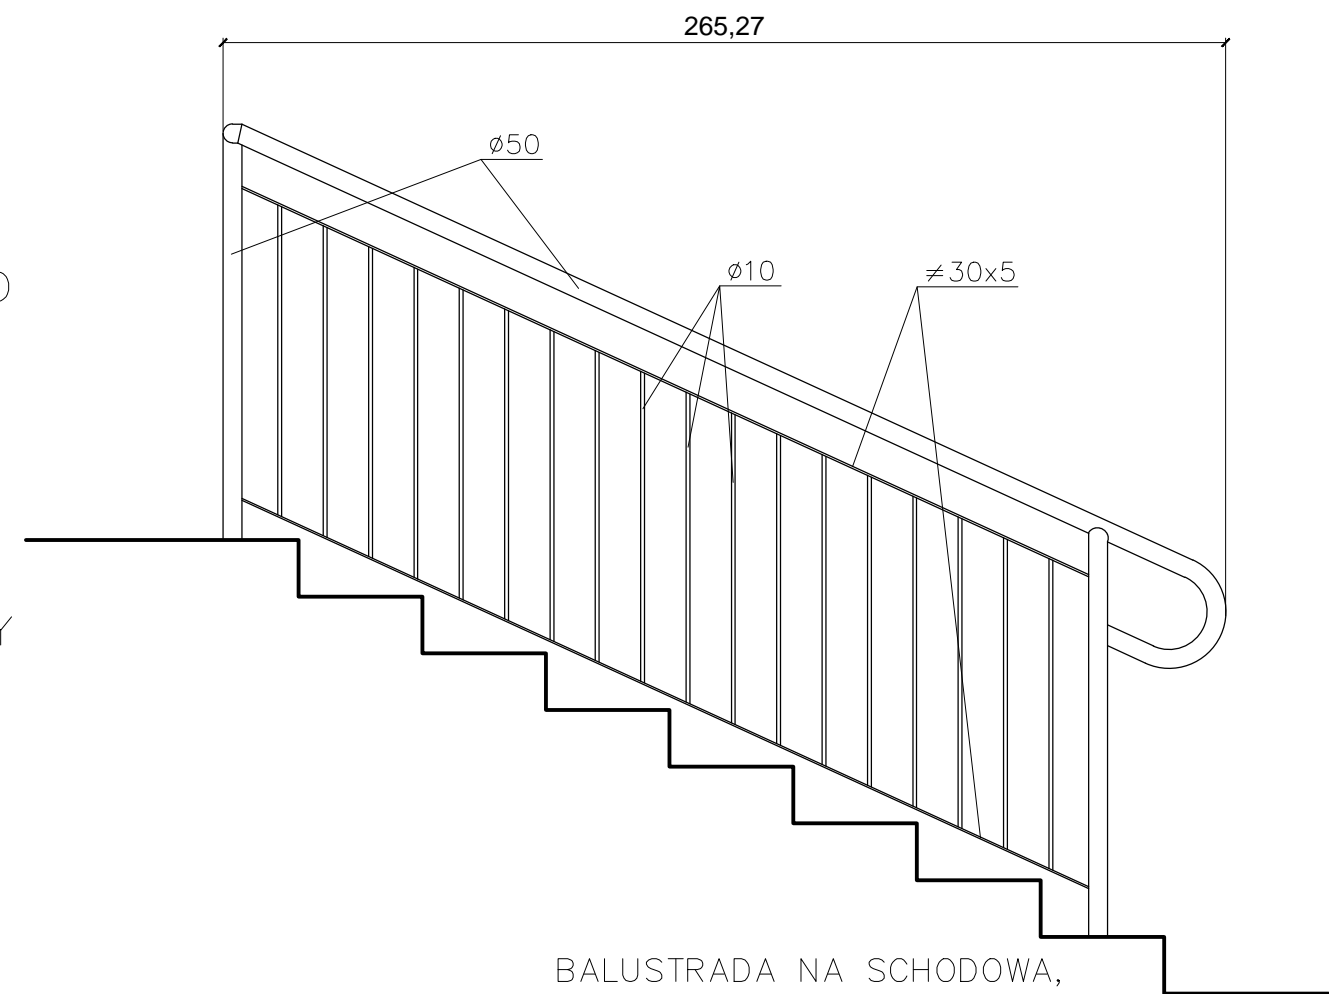

BALUSTRADA NA SCHODOWA,
PO OBU STRONACH BIEGU.