

Ogłoszenie dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro na „Wykonanie podłączenia studni chłonnej do sieci kanalizacji deszczowej dla budynku przy ul. Górniczej 2-6 w Wodzisławiu Śląskim, stanowiącego własność Gminy – Miasta Wodzisław Śląski”.

1. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie podłączenia studni chłonnej, zbierającej wody opadowe z odwodnienia wokół budynku przy ul. Górniczej 2-6 w Wodzisławiu Śląskim, do nowej studzienki kanalizacji deszczowej, zlokalizowanej w trawniku i podłączonej do istniejącej sieci kanalizacji deszczowej w ul. Pszowskiej – wg załącznika graficznego.


Prace polegają będą na:

- wykonaniu wykopu dł. ok. 45 m, w terenie zielonym, od wykonanego fragmentu odejścia od studni chłonnej (przykanalika) do nowoprojektowanej studzienki zbiorczej PCV \varnothing 600 z systemową pokrywą żeliwną z włazem oraz podstawą betonową,
- ułożeniu rurociągu szczelnego z rur PCV \varnothing 160, od przykanalika studni chłonnej do studzienki zbiorczej,
- wykonaniu szczelnego podłączenia od studni zbiorczej do istniejącego rurociągu kanalizacji deszczowej – przebieg sieci w terenie zielonym oraz częściowo pod chodnikiem,
- odtworzeniu nawierzchni zielonej, z zagęszczeniem warstw ziemi i obsianiem trawą, do stanu pierwotnego.



Mapa:
Portal Inwestora

1:500

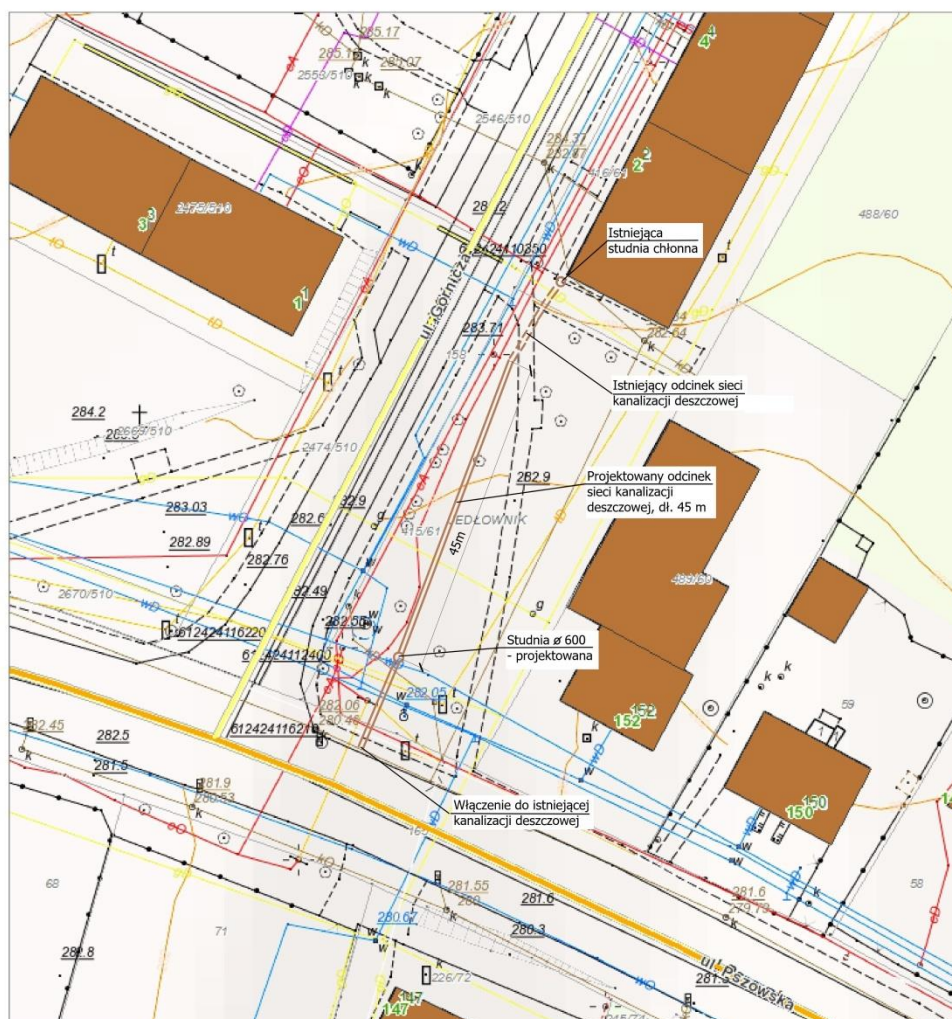

2. Kolidacja z sieciami

Istniejący przykanalik zakończony jest w terenie zielonym. W dalszym przebiegu projektowanej sieci może wystąpić kolizja z istniejącymi sieciami wod.-kan., elektryczną, gazową i teletechniczną. Wykonawca na własny koszt zinwentaryzuje przebieg istniejących sieci, z głębokością ich położenia. Odprowadzenie odpływu kanalizacji deszczowej do studzienki zbiorczej należy poprowadzić w taki sposób, by zachowując wymagane spadki rur, uniknąć bezpośredniej kolizji z istniejącymi sieciami. W razie konieczności, Wykonawca dokona niezbędnych uzgodnień z właściwymi gestorami sieci oraz wykona zabezpieczenie istniejących sieci zgodnie z otrzymanymi warunkami.

3. Utylizacja odpadów oraz korzystanie z mediów

3.1. Utylizacja odpadów podczas i po zakończeniu prac należy do Wykonawcy. Zamawiający żąda przedłożenia kart odpadów na cały utylizowany materiał, najpóźniej w dniu sporządzenia protokołu odbioru robót. Zakazane jest składowanie odpadów w kontenerach służących Najemcom oraz na placykach gospodarczych. Wykonawca w razie potrzeby zaproponuje miejsce do czasowego składowania odpadów i przedstawi je do akceptacji Zamawiającemu. Po zakończeniu prac teren zajęty pod inwestycję zostanie przywrócony przez Wykonawcę do stanu pierwotnego.

3.2. Wykonawca we własnym zakresie zadba o dostęp do mediów koniecznych do wykonania prac. Zamawiający w miarę możliwości udostępni możliwość korzystania z prądu i wody na potrzeby prac, po zamontowaniu przez Wykonawcę podliczników pozwalających na dokonanie rozliczenia końcowego za zużyte media.