

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro na „Wykonanie wiaty śmietnikowej na odpady stałe dla budynku znajdującego się przy ul. Piłsudskiego 3-9 i św. Jana 12 w Wodzisławiu Śląskim, stanowiącego własność Gminy – Miasto Wodzisław Śląski”.

1. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie nowej wiaty śmietnikowej na odpady stałe w podwórzu budynku mieszkalnego przy ul. Piłsudskiego 3-9 i św. Jana 12 w Wodzisławiu Śląskim.

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie:

- Zdjęcie warstwy humusu i rozbiórkę fragmentu skarpy w miejscu planowanej wiaty i dojścia,
- Wykonanie warstw podbudowy pod płytę fundamentową na gruncie i chodnik stanowiący dojście do wiaty oraz utwardzenie,
- Wykonanie płyty fundamentowej zgodnie z projektem,
- Wymurowanie trzech ścian wiaty z bloczków betonowych z zastosowaniem hydroizolacji od strony skarpy, tynkowaniem dwustronnym, z malowaniem w kolorze ceglonym od zewnątrz oraz szarym od środka (powłoka zmywalna),
- Wykonanie ścian ażurowych od frontu oraz na ściankach pełnych do wysokości zadaszenia wiaty. Od frontu do wys. 1,2 m ścianki z wypełnieniem z płyt cementowo-wiórowych z okładziną z płytek imitujących cegłę. W panelu frontowym furtka do wiaty z zamkiem z wkładką – ilość kluczy 44 szt., wymiar furtki zgodnie z dokumentacją,
- Wykonanie konstrukcji i pokrycia wiaty,
- Ułożenie chodnika z kostki brukowej betonowej prostej na dojściu do wiaty.

Utylizacja ziemi i gruzu powstałego podczas wykonywania przedmiotu zamówienia należy do Wykonawcy. Po wykonaniu robót, teren należy uporządkować.

UWAGA: prace ziemne są objęte nadzorem archeologicznym – stosowne pozwolenia i uzgodnienia związane z wyłonieniem inspektora nadzoru archeologicznego i uzyskanie pozwolenia na prowadzenie badań archeologicznych z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Katowicach leżą po stronie Zamawiającego. Prace ziemne mogą trwać maksymalnie 2 tygodnie. Projekt wiaty uzyskał pozwolenie konserwatorskie – stosowanie rozwiązań zamiennych w zakresie uzgodnionych materiałów, kolorystyki i estetyki wiaty nie jest dopuszczalne.


Wykonawca w razie potrzeby doprowadzi wodę, bądź energię elektryczną dla potrzeb wykonania w/w robót oraz zainstaluje na własny koszt liczniki zużycia wody i nośników energii oraz poniesie koszty ich zużycia w trakcie realizacji robót.

Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania robót jakościowo dobrych, zgodnie z postanowieniami umowy, odpowiednimi normami, sztuką budowlaną oraz przepisami budowlanymi.

Przedmiar oparty jest na podstawie kosztorysu stanowiącego wycenę dla określenia szacunkowej wartości robót budowlanych, przy założeniu przeciętnych warunków wykonania robót oraz wybranych rozwiązań technologicznych. Ilości obmiarowe są ilościami przybliżonymi i uśrednionymi, mogą różnić się od ilości rzeczywistych w zależności od zastosowanych rozwiązań materiałowych oraz przyjętych technologii wykonania robót. Przed zamówieniem materiałów, należy zweryfikować zestawienie materiałów.

Zaleca się przeprowadzenie wizji w terenie, celem uzyskania niezbędnych informacji do zweryfikowania przedmiaru przedmiotu zamówienia.

2. Przykładowa kolorystyka wiaty:

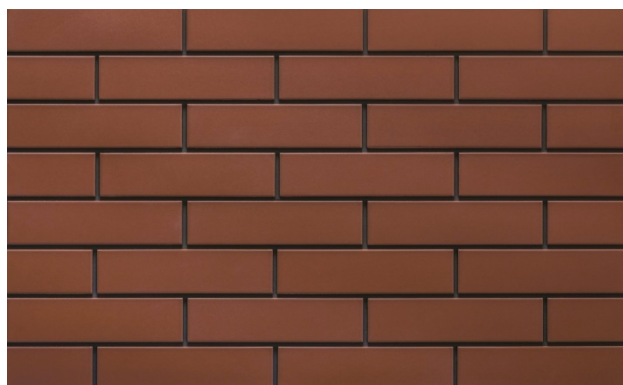

Kolorystyka płytek okładzinowych



Kolorystyka elementów ażurowych



Kolorystyka dachu



Kolorystyka ścianki frontowej

3. Dokumentacja fotograficzna – miejsce lokalizacji wiaty:



